

# OPTIGÉP

## OPTI-RAK 150/M Szemestermény-felszedő és -rakodó gép



✓ 150 t/óra rakodási teljesítmény búzából!



Az OPTI-RAK 150/M típusú szemestermény-felszedő és -rakodó gép optimális választás a nagy teljesítményű terményrakodáshoz. A gép szabványos hárompont-függesztéssel csatlakoztatható a traktorra. Meghajtása nyomatékhatárolós kardántengellyel történik.

**A traktorral a gép a telepen belül mozgatható,** így könnyen és gyorsan lehet átállni egyik rakodási helyről a másikra. A megfelelő iránytartást a traktor oldalához csatlakozó, állítható hosszúságú irányítókar végzi.


**A gép rakodógarattal és anélkül egyaránt üzemeltethető.**

A garat nélküli változat alkalmas sík területen tárolt szemestermény felszedésére, annak szállítójárműre történő rakodására, valamint szellőztető átrakodására.



A rakodógarattal szerelt változat alkalmas a szemestermény szállítójárműről történő közvetlen vagonberakására, vagy silóba, emeletes tárolóba való rakodására.



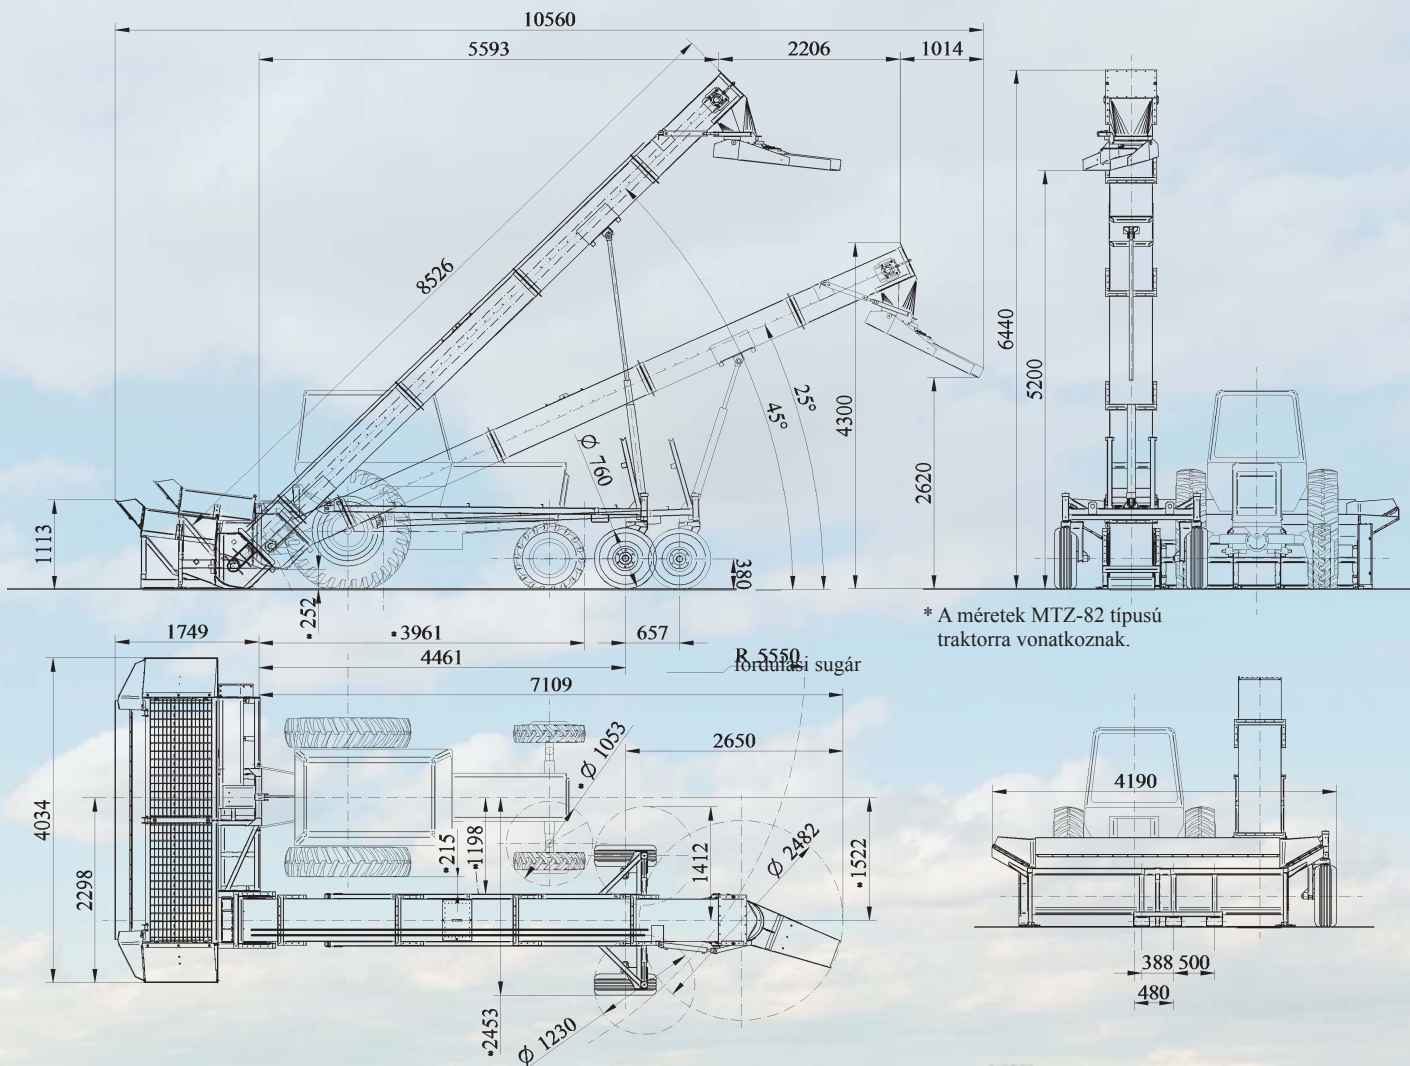

## MŰSZAKI ADATOK:

- Hosszúság
  - legalsó helyzetben:..... 10 560 mm
  - legfelső helyzetben:..... 9546 mm
- Szélesség: ..... 4190 mm
- Magasság
  - legalsó helyzetben:..... 4300 mm
  - legfelső helyzetben:..... 6440 mm
- Felszedési szélesség: ..... 3000 mm
- A felhordóház hossza: ..... 8526 mm
- A kiömlőgarat magassága
  - legalsó helyzetben:..... 2620 mm
  - legfelső helyzetben:..... 5200 mm
- Maximális emelési szög:..... 45°
- Mankókerekek nyomtávja:..... 1600 mm
- Maximális oldalkinyúlás a traktor középvonalától: ..... 2453 mm
- Teljesítményigény:..... min. 37 kW (50 LE)
- TLT-fordulatszám:..... 540 1/min.
- Rakodási teljesítmény **búzából:**..... 150 t/óra
- Önsúly
  - garat nélkül: ..... 1620 kg
  - garattal:..... 2100 kg
- Kiszolgáló személyzet:..... 1 fő (+1 fő gépkezelő)