


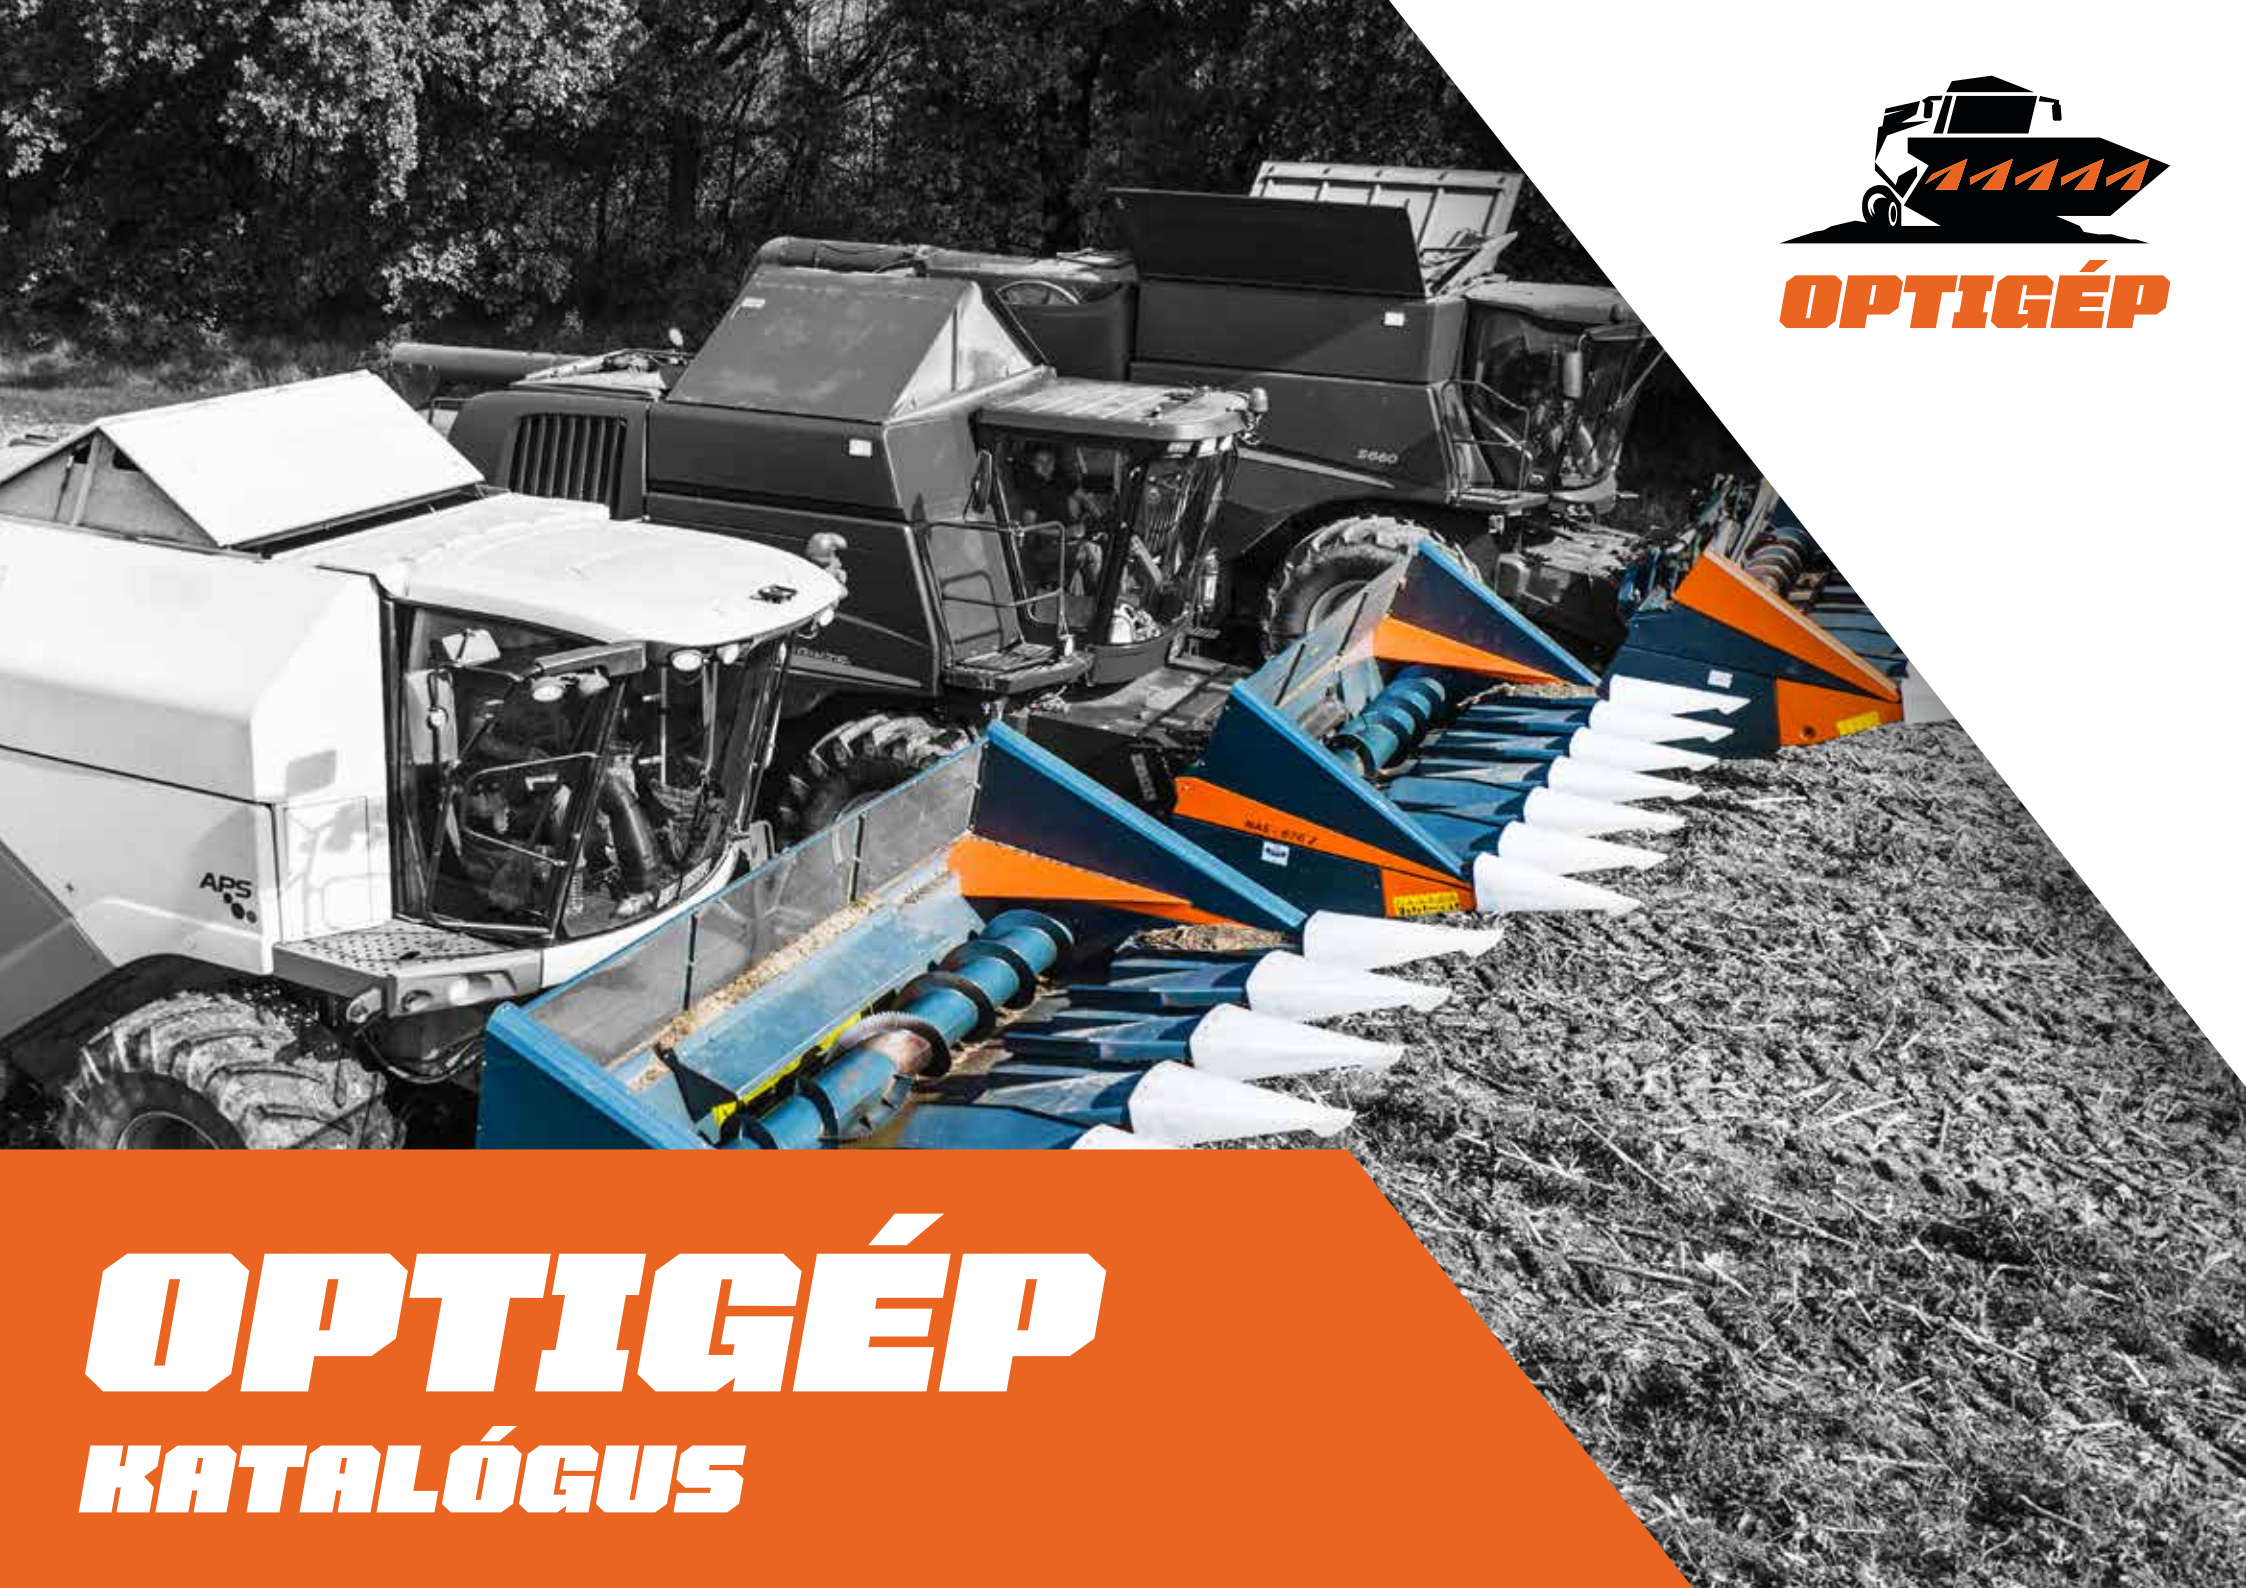

OPTIGÉP

KATALÓGUS

Bemutakozás

Az OPTIGÉP Gépgyártó és Kereskedelmi Kft. 1993-ban alakult. Tevékenységi körünk mezőgazdasági gépek fejlesztésére, gyártására és értékesítésére terjed ki. A társaságban több, mint 140 fő dolgozik. Több, mint 50 éves betakarítógép gyártási tapasztalattal rendelkezünk, és kiemelten napraforgó és kukorica betakarításához fejlesztünk, gyártunk adaptereket.

A kukorica illetve a napraforgó-cirok betakarító adapterekkel az európai piacon meghatározó piaci részesedéssel bírunk. Értékesítésünk az USA tól egészen Kazahsztánig terjed, ami elsősorban adaptereink kiváló minőségének, kiforrottságának köszönhető, de nagy hangsúlyt fektetünk a megbízható alkatrészellátásra és a szervizelésre is.

Gyártmányaink fejlesztése során több szabadalmat dolgoztunk ki. A **NAS** napraforgó adaptereink szabadalmazott konstrukciója és rázótálcái lehetővé teszik a rendkívül alacsony szerkezet kialakítását, jelentősen csökkentve a betakarítás veszteségét.

Tapasztalataink szerint veszteségmegtakarításból egy 6 soros NAS adapter ára már 250-300 ha betakarítás után megtérül. Fokozottan igaz ez rossz betakarítási viszonyok (dőlt vagy gombával fertőzött állomány) esetén.

A **PSM** típusú napraforgó betakarító adapterünk betakarítási mechanizmusa megegyezik a NAS adapterekével, tehát rendelkezik azok minden előnyös tulajdonságával, de az alacsony építési magasságú szárzúzó további előnyöket biztosít a felhasználónak. A betakarítással egy menetben elvégzi a növényi szár zúzását, és lehetővé teszi a betakarítást követő azonnali talajművelést.

A szintén saját fejlesztésű **OptiCorn**, szárzúzóval szerelt kukorica betakarító adapterünk minimális karbantartási igény mellett, nagy betakarítási sebességgel, kitűnő munkaminőséggel végzi a csöves kukorica betakarítását.

Tartalomjegyzék

01

(1-2. oldal)

Kukorica betakarítás

02

(3-4. oldal)

OptiCorn adapterek bemutatása

03

(5-6. oldal)

Az OptiCorn törőegység

04

(7-8. oldal)

OptiCorn adapter opciók és méret táblázat

05

(9-10. oldal)

Napraforgó betakarítás

06

(11-14. oldal)

NAS Z és PSM adapterek bemutatása

07

(15-16. oldal)

NAS magasság szabályozás és méret táblázat

08

(17-18. oldal)

Egyéb termékek

09

(19. oldal)

Alkatrész, szervíz, garancia információk

10

(20. oldal)

Elérhetőségek

VEZÉRELVEINK

Megbízhatóság

Már több, mint 50 éves a kukorica és napraforgó adapterek gyártása. Az Optigép kft garanciát nyújt az igényes gazdálkodók számára, ezért szívvel és lélekkel állunk folyamatosan a szolgálatukra.

Fejlesztés

A vevő állt és áll a középpontban az OptiCorn, NAS és PSM fejlesztéskor is. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően betakarító adaptereink elhanyagolható szemvesztéssel dolgoznak, melyek kiváló ár-érték arányban érhetők el.

Gyorsaság

Villámgyorsan reagálva szolgáljuk ki a gazdálkodókat és partnereinket. Az ügyfélközpontú filozófiánkkal elkötelezett gazdákat tartunk meg. Alkatrészeinket akár 24 órán belül belül kézhez kaphatja, emellett szervízünk 0-24 órában áll rendelkezésre.

Környezettudatosság

A környezet változásaira cégünk folyamatos megújulással alkalmazkodik. Számos innovációt alkalmazunk arra nézve, hogy ökológiai lábnyomunk minél kisebb legyen, ezért jelentős mennyiségű megújuló energiát alkalmazunk.




01. KUKORICA

A kukorica betakarítása egy igényes és fontos szezonális tevékenység. Olyankor nincs idő gépkiesésre vagy betakarítási veszteségre. Aki gazdaságilag eredményesen akar betakarítani, annak a kezdettől a végéig megbízható technikával kell rendelkeznie.

A saját fejlesztésű szárzúzóval szerelt OptiCorn kukorica betakarító adapter minimális karbantartási igény mellett, nagy betakarítási sebességgel, kitűnő munkaminőséggel végzi a csöves kukorica betakarítását.

Az Optigép a Föld minden kontinensén együttműködik a gazdálkodókkal. Termékeink és megoldásaink több mint 50 év alatt gyűjtött tapasztalatunk eredményei. Mérnökeink mind a mai napig használják a nemzedékeken keresztül továbbadott tudást a gazdálkodók munkájának további javításáért.

Ez a termékünk is közkedvelt az EU országokban. A folyamatos tesztek nemcsak európai körülmények között, hanem a Dél-Afrikai Köztársaságban is zajlottak, ahol a hazainál jóval nagyobb, 18–20 tonna/ha-os állományban kellett helytállnia a gépnek.

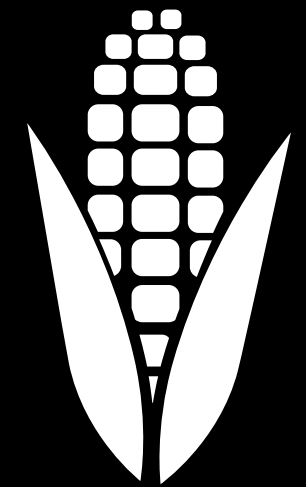

**„OptiCornnal
minőségi az együtt
töltött idő”**

02. OptiCorn ADAPTEREK BEMUTATÁSA

AZ OptiCorn KUKORICA BETAKARÍTÓ ADAPTEREK JELLEMZŐ TULAJDONSÁGAI:

- ☑ Könnyű meghajtása miatt a kombájn fogyasztása kedvező.
- ☑ Bármely típusú kombájnra adaptálható.
- ☑ Minimális karbantartásigény.
- ☑ Rendkívül alacsony üzemeltetési költség.
- ☑ Kiváló ár-érték arány.
- ☑ Túlterhelés elleni védelemmel van ellátva, ami garancia a tartósságra.
- ☑ A nagy teljesítményű szárzúzóknek köszönhetően a szárapríték 5-6 cm hosszú.
- ☑ A betakarítási sebesség 8-11 km/h.
- ☑ Központi elektromechanikus törőlécállítás.



Oldalmagasítás a szemvesztés
minimalizálásért.

A behordó csigák kialakítá-
sa biztosítja az egyenletes
anyagáramlást.

Aluminium koporsók és sorvá-
lasztók acél merevítéssel. Akár
műanyag burkolatokkal is kérhető.

Csőmentő gumilemezek a kipattanó
kukoricacsövek védelmére.



03. OptiCorn TÖRŐEGYSÉG

Kések

Keményfémfel felszórt szárzúzó kések. A szárzúzó késai teljesen lefedik a törőhenger területét, ami tökéletes zúzást eredményez.

Cserélhető kések

A cserélhető kések a törőhengereken keményfémfel felszórtak, ami segít a jobb szárlehúzásban.

Fosztóhengerek


Hosszított fosztóhengerek a kíméletes szárlehúzásért. Ezért a 8-11 km/h tartományban is szép munkát végeznek.

Szárzúzó

Magas teljesítményű szárzúzó 2 450 fordulat/perc, szárapríték hossza 5-6 cm.

Védőkapcsoló

Soronkénti biztonsági kapcsoló, védelem a túlterheléstől.

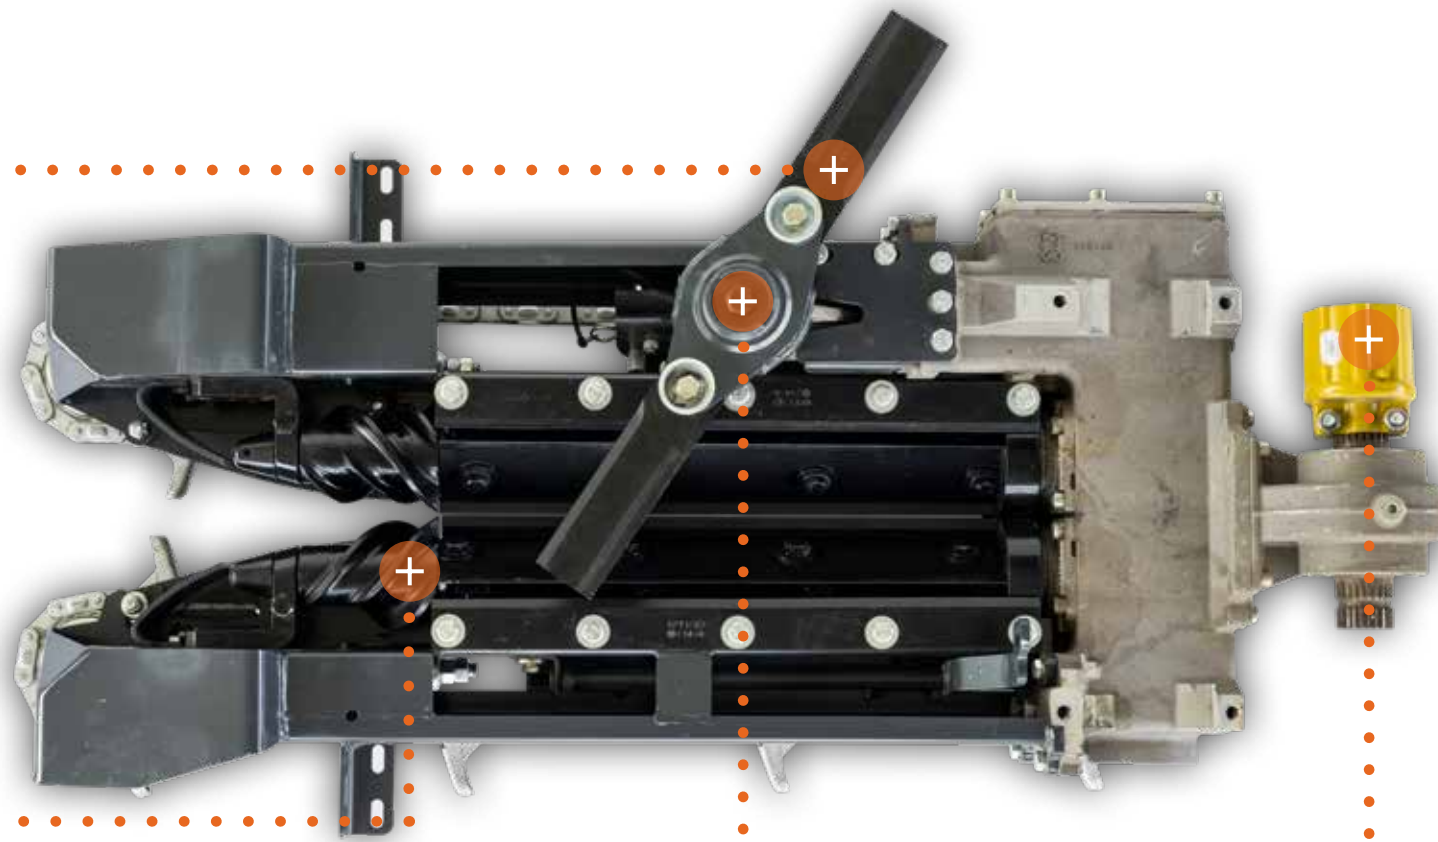


The diagram shows a side view of the harrow unit. Dotted lines connect text labels to specific parts: 'Kések' points to the top cutting bar; 'Cserélhető kések' points to the lower cutting bar; 'Fosztóhengerek' points to the main frame; 'Szárzúzó' points to the rear crushing roller; and 'Védőkapcsoló' points to a yellow safety switch on the right side.

Félautomata láncfeszítő

Megbízhatóan feszíti a kanalas láncokat. Könnyen hozzáférve lehet állítani a lánc feszességén.

Feszítő lánckerekek

Hőkezelt acélból készült orrkerek. Ideális átmerővel rendelkeznek, ami hozzájárul ahhoz, hogy a csatlakozósorokra kevésbé érzékeny.

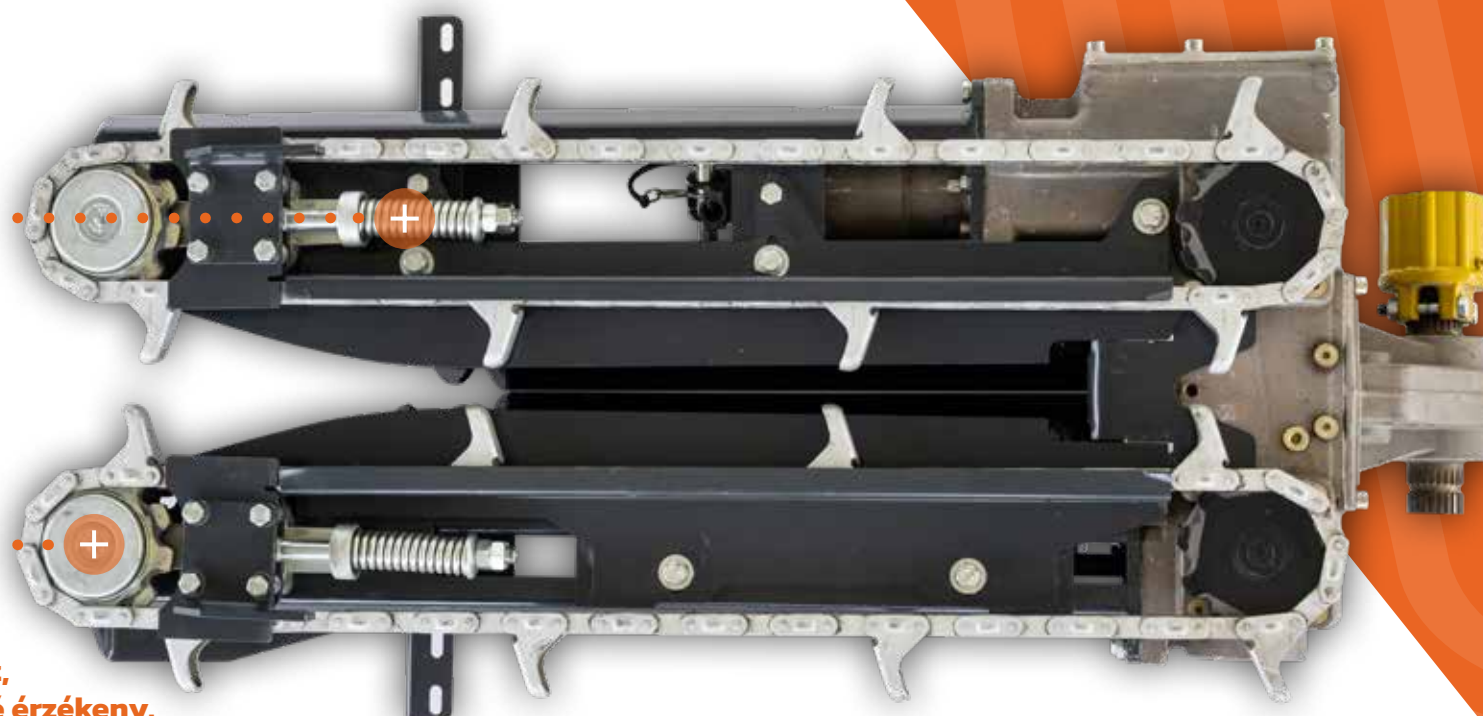

This diagram shows the chain drive mechanism of the harrow unit. Dotted lines connect text labels to the chain tensioning system: 'Félautomata láncfeszítő' points to the central tensioning roller; 'Feszítő lánckerekek' points to the front drive sprockets.

A törőhengerek speciális csapágyazásai napi karbantartást, zsírzást nem igényelnek. Két mélyhornyú, tömített golyóscsapágy van beépítve egy beálló gömbházba, ami teljesen karbantartásmentes megoldás.

04. OptiCorn ADAPTER OPCIÓK ÉS MÉRETTÁBLÁZAT

CSONKTAPOSÓ

A gumiabroncsok védelmét szolgálják. Lehetőség van dupla sorra 2 pár csonk-taposó rögzítésre is.



TALAJKÖVETŐ

A kiváló tarlóképről gondoskodik a talajkövető az optimális tarlómagasság automatikus tartásával.



CSŐMENTŐ GUMILEMEZEK

A minden sorra erősített gumi gallérok minimalizálják a szemveszteséget.



NAPRAFORGÓ BETÉTEK

Az OptiCorn kukorica adapterrel egyszerű átszereléssel lehet napraforgót betakarítani.



FORGÓ SORVÁLASZTÓ

A nedves és dőlt állományokban hatékonyan tereli az OptiCorn kukoricabetakarító adapterbe a terményt.



Adapter típusa				Üzemi méretek			Szállítási méretek			
Megnevezés	Sorok száma	Váz típusa	Sortáv	Hossza	Szélesség	Magasság	Hossza	Szélesség	Magasság	Súly
OptiCorn-470	4	fix	70 cm	2965 mm	2200 mm	1500 mm	2965 mm	1200 mm	2300 mm	1450 kg
OptiCorn-476	4	fix	76 cm	2965 mm			2965 mm			1450 kg
OptiCorn-570	5	fix	70 cm	3580 mm			3580 mm			1665 kg
OptiCorn-576	5	fix	76 cm	3790 mm			3790 mm			1850 kg
OptiCorn-670	6	fix	70 cm	4258 mm			4258 mm			2125 kg
OptiCorn-670 CS	6	csukható	70 cm	4258 mm			4258 mm	Munkapozícióban		2400 kg
OptiCorn-676	6	fix	76 cm	4738 mm			4738 mm	1200 mm	2300 mm	2175 kg
OptiCorn-676 CS	6	csukható	76 cm	4738 mm			4738 mm	Munkapozícióban		2700 kg
OptiCorn-870	8	fix	70 cm	5638 mm			5638 mm	1200 mm	2300 mm	2775 kg
OptiCorn-870 CS	8	csukható	70 cm	5638 mm			5638 mm	Munkapozícióban		3150 kg
OptiCorn-876	8	fix	76 cm	6072 mm			6072 mm	1200 mm	2300 mm	2850 kg
OptiCorn-876 CS	8	csukható	76 cm	6072 mm			6072 mm	Munkapozícióban		3420 kg
OptiCorn-1270	12	fix	70 cm	8438 mm			8438 mm	1200 mm	1200 mm	4250 kg
OptiCorn-1276	12	fix	70 cm	9120 mm			9120 mm			4500 kg

A táblázatban szereplő kialakításútól eltérő adapterekről érdeklődjön a gyártónál.


05. NAPRAFORGÓ

A napraforgó betakarításkor először a napraforgó adapter találkozik a növénygel, ezért kifinomult érzékre és a növénygel való kíméletes bánásmódra van szükség. Csak így biztosítható a megtermelt hozamok maximális betakarítása.

Gyártmányaink fejlesztése során több szabadalmat dolgoztunk ki. A **NAS** napraforgó adaptereink szabadalmazott konstrukciója és rázóátláncái lehetővé teszi a rendkívül alacsony adapter kialakítását, jelentősen csökkentve a betakarítás veszteségét. Tapasztalataink szerint veszteség megtakarításból **egy 6 soros NAS adapter ára már 250-300 ha betakarítás után megtérül**. Fokozottan igaz ez rossz betakarítási viszonyok (dőlt vagy gombával fertőzött állomány) esetén.

A **NAS Z** mechanikus szárzúzóval felszerelt napraforgó és cirok betakarító adapterek az erősen gyomos állományban is kiválóan dolgoznak.

A **PSM** típusú napraforgó betakarító adapterünk betakarítási mechanizmusa megegyezik a NAS adapterekével, tehát rendelkezik azok minden előnyös tulajdonságával, viszont az alacsony építési magasságú szárzúzó további előnyöket biztosít a felhasználónak. A betakarítással egy menetben elvégzi a növényi szár zúzását, és lehetővé teszi a betakarítást követő azonnali talajművelést.

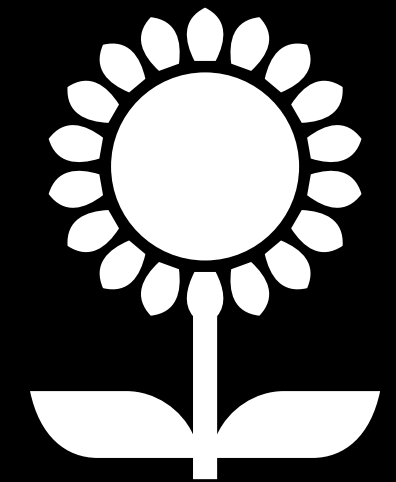

„A kompromisszumok
nélküli betakarítás
bajnoka”

06. NAS ADAPTEREK BEMUTATÁSA

SZEMVESZTESÉGTŐL MENTES NAPRAFORGÓ BETAKARÍTÁS

A napraforgó betakarításkor először a napraforgó adapter találkozik a növényvel, ezért kifinomult érzékre és a növényvel való kíméletes bánásmódra van szükség, mivel csak így biztosítható a megtermelt hozamok maximális betakarítása.

Alacsony építésű, nagyméretű, excenter mozgatású maggyűjtő rázótálcákkal szerelt a NAS napraforgó adapter. A termény nem tud felhalmozódni, ezért a mag veszteség nélkül jut el a behordó csigához és a ferdefelhordóhoz.

Egy szem napraforgó sem marad a szántóföldön, így még több termény kerülhet a magtartályba. A mért eredmények alapján 0,5% alatti szemveszteséggel kiváló eszközbefektetést garantál akár 10-12km/h betakarítási sebességnél is.



GONDOZÁSMENTES HAJTÁS

1. A tartozék csere lánckerekek lehetőséget biztosítanak az adapter részegységeinek fordulatszám-változtatására.

2. Súrlódótárcsás biztonsági tengelykapcsoló a gyűjtőcsiga védelmére.

3. Rugós láncfeszítő.



A HEKTÁR A BARÁTJA ÉS KIMÉLETES A NAPRAFORGÓVAL

1. Minden sor négy keses vágószerkezettel és ellenkéssel van felszerelve.

2. Minden kés edzett acélból készül.

3. Excenteres rázókar a rázótálcák működtetésére a hatékony betakarításért.

4. A soronként elhelyezett füleslánc kíméletesen kíséri a napraforgószárakat a csillagkeses vágószerkezethez. A NAS behordórendszere nem vezeti át a rázkódást a növényre, ezzel pedig megakadályozza a szemek idő előtti kihullását.

Védőháló

600 mm magas védőháló védi a napraforgó fejeket a kieséstől.

Oldalmagasítás

Kialakításuknak köszönhetően az oldalfalak jó sorválasztást biztosítanak, ezzel a szélső sorok tányérjainak kibukását megakadályozzák.

Sorválasztó csúcsok


Az optimálisan kialakított műanyag sorválasztó csúcsok kíméletesen vezetik a rázótálcához a növényt. A sorválasztó csúcsok a lehajló vagy megdőlt szárazakat is felemelik, így a termés ezekről is betakarítható.

Aszimmetrikus tálcák

Jobbos és balos kialakítású tálcák biztosítják a folyamatos anyagáramot a csigavályúhoz.

Nagyméretű behordó csiga

Az 500 mm átmérőjével a nagy hozamú növények esetén is garantálja az egyenletes terményáramot.

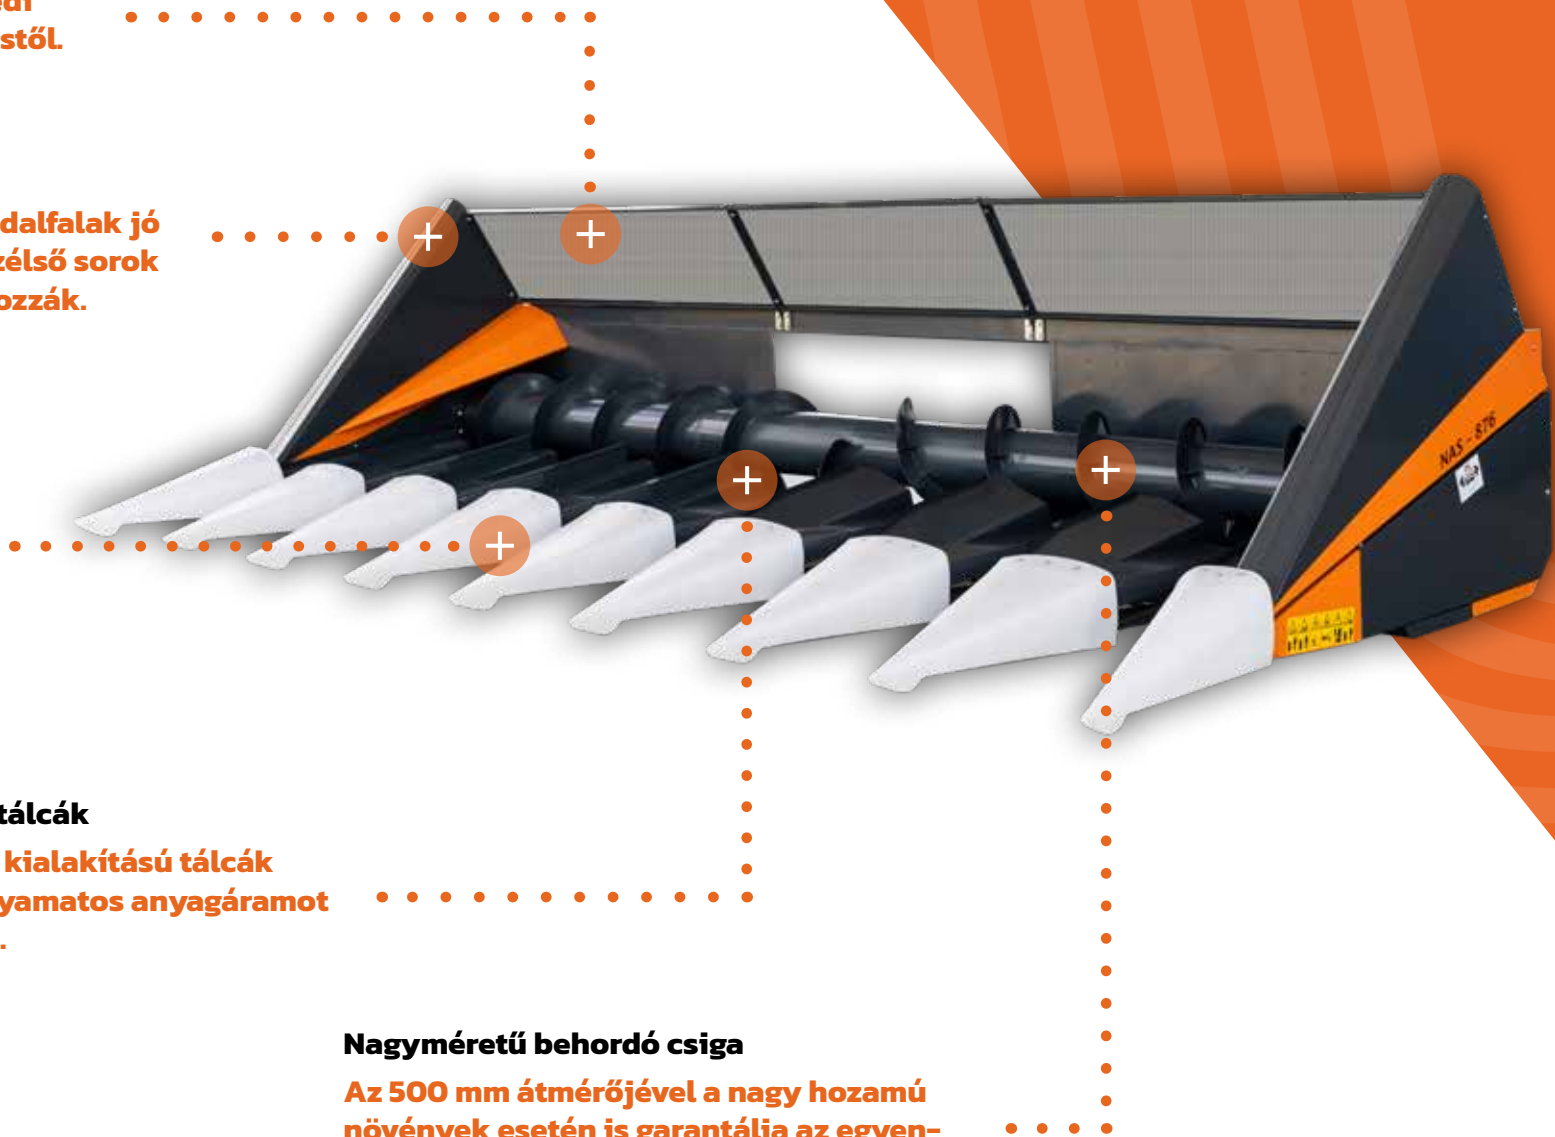

06. NAS Z ADAPTEREK BEMUTATÁSA

EGY MUNKAMENETBEN KÉT MUNKARÁFORDÍTÁS

Fedezze fel a napraforgó betakarítás és szárzúzás együttes élményét! A napraforgó szára rendkívül nagy kárt okozhat. Az aratással egy menetben végzett szárzúzás megvédi gépeit a sérülésektől. A gép tökéletes zúzásnak köszönhetően egyenletesen teríti szét a szármaradványokat, ami számos előnyt jelent.

A szárzúzó magassága menet közben a kombájnfülkéből állítható az adapter magasságától függetlenül. Így az adapter csak a növény hasznos részét takarítja be, míg a többi részét megfelelő méretűre aprítja még a szántóföldön. Forgásjeladó a szárzúzóhoz: a forgórészek megállása esetén fény- és hangjelzés a fülkében.

MECHANIKUSAN HAJTOTT SZÁRZÚZÓ

Az FTZ zúzó robosztus, kétoldali hajtással és a zúzóhajtóművek védelmére súrlódótárcsás biztonsági tengelykapcsolóval rendelkezik. A szárzúzó egység már meglévő NAS adapterekre utólag is felszerelhető, és az adapter mögött helyezkedik el. Minden sorhoz tartozik egy késtartóval szerelt kúpkerekes hajtómű.

TUDTA?

Az egy menetben aratás és zúzás nemcsak időhatékony és energiatakarékos, hanem a gépek üzembiztonságát is növeli!



06. PSM ADAPTEREK BEMUTATÁSA

HIDRAULIKUSAN HAJTOTT SZÁRZÚZÓ

A zúzó szerkezet meghajtása hidraulikus úton történik. A teljesítményt a ferdefelhordóról nyeri kardántengely segítségével. A zúzó hidraulika rendszere független a kombájn hidraulika rendszerétől. A szárzúzó szerkezet a betakarítandó sorok számának megfelelő számú függőleges tengelyű rotorral rendelkezik, melyek párosával, egy-egy közös házban vannak csapágyazva. A szerkezet kiemelése illetve süllyesztése a működtető kombájn hidraulika rendszeréről történik. A zúzó szerkezet csak kb. 10% üzemanyag többlet felhasználást igényel. A PSM adapterek kialakítása olyan, hogy a szárzúzó szerkezet az adapter leengedett állapotában becsukódik az adapter alá, biztosítva ezzel, hogy alacsony vagy dőlt állományban is a hagyományos adapterekhez hasonlóan használható legyen.



A RÉSZLETEKBEN A MEGOLDÁS

Az adapteren komplett hidraulikus körök vannak felépítve olajtartállyal együtt. A kombájntól csak kardánhajtás szükséges. A hidraulikus motor két sornak megfelelő szárzúzó egységet hajt meg. A két sorra tagolt szárzúzó rendszer biztosítja az egységes tarlóképet. A szárzúzó védelmét a rotorok alatt található csúszó tányérok garantálják.




CSONKTAPOSÓ (NAS Z, PSM)

A gumiabroncsok védelmét szolgálják.



07. NAS MAGASSÁGSZABÁLYOZÁS ÉS MÉRETTÁBLÁZAT

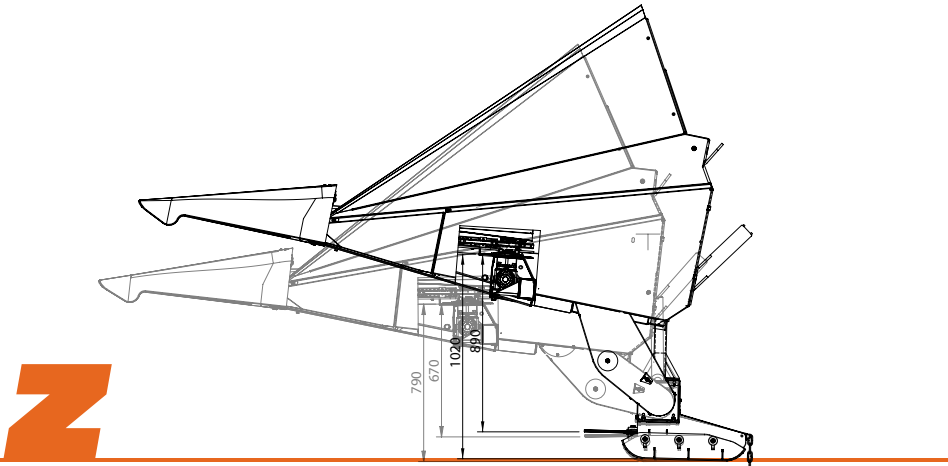


MAXIMÁLIS BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

- Változtatható szárzúzó magasságszabályozás.
- A maximális távolság a napraforgó adapter és a szárzúzó között 890 mm.
- A tarló magasság kb. 150 mm, ha a növény betakarítás magasság 1020 mm a talajtól.
- A betakarítás történhet magasabban a hosszabb szárak esetén.
- A vízszintes vágószerkezet szükség szerint megemelhető a fülkéből.
- A szárzúzó felemelhető, vagy leengedhető, és a különböző betakarítási eredmények elérése érdekében különböző adapter pozíciókkal kombinálható.

MINIMUM BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

- Minimum 670 mm távolság a napraforgó vágószerkezet és a szárzúzó között.
- A betakarítási magasság 800 mm-re is beállítható.
- A minimális vágásmagasság a kombájn típustól is függ.

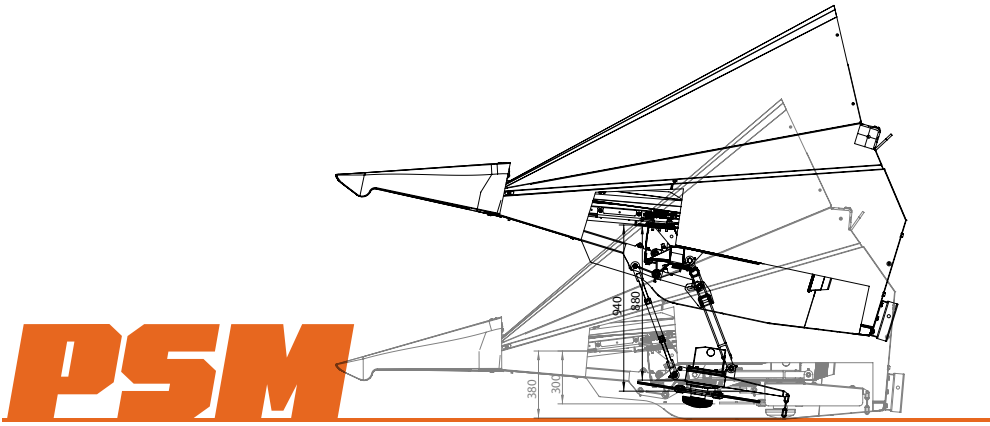

MAXIMÁLIS BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

- Változtatható szárzúzó magasságszabályozás.
- A maximális távolság a napraforgó adapter és a szárzúzó között 880 mm.
- Kb. 150 mm tartlómagasság esetén a növény–betakarítás magassága 1030 mm.
- A betakarítás történhet magasabban hosszabb szárak esetén.
- A szárzúzó felemelhető vagy leengedhető, és a különböző betakarítási eredmények elérése érdekében különböző adapter pozíciókkal kombinálható.

MAXIMÁLIS BETAKARÍTÁSI MAGASSÁG

- Változtatható szárzúzó magasságszabályozás.
- Minimum 300 mm távolság a napraforgó vágószerkezet és a szárzúzó között.
- A legalacsonyabb napraforgó betakarítási magasság a talajtól mérve 380 mm.
- Extrém dőlt állományokban is be tudja takarítani a napraforgóját.

Adapter típusa				Üzemi méretek			Szállítási méretek				
Megnevezés	Sorok száma	Váz típusa	Sortáv	Hossza	Szélesség	Magasság	Hossza	Szélesség	Magasság	Súly	
NAS-470	4	fix	70 cm	3040 mm	2200 mm	1500 mm	3040 mm	1200 mm	2300 mm	1020 kg	
NAS-476	4	fix	76 cm	3226 mm			3226 mm			1125 kg	
NAS-570	5	fix	70 cm	3740 mm			3740 mm			1110 kg	
NAS-576	5	fix	76 cm	3988 mm			3988 mm			1190 kg	
NAS-670	6	fix	70 cm	4440 mm			4440 mm			1270 kg	
NAS-676	6	fix	76 cm	4750 mm			4750 mm			1420 kg	
NAS-670 CS	6	csukható	70 cm	4440 mm			4440 mm	Munkapozícióban		1640 kg	
NAS-676 CS	6	csukható	76 cm	4750 mm			4750 mm	Munkapozícióban		1790 kg	
NAS-870	8	fix	70cm	5840 mm			5840 mm	1200 mm	2300 mm	1640 kg	
NAS-870 CS	8	csukható	70 cm	5840 mm			5840 mm	Munkapozícióban		2040 kg	
NAS-876	8	fix	76 cm	6274 mm			6274 mm	1200 mm	2300 mm	1710 kg	
NAS-876 CS	8	csukható	76 cm	6274 mm			6274 mm	Munkapozícióban		2200 kg	
NAS-1270	12	fix	70 cm	8640 mm	2400 mm	1500 mm	8640 mm	1200 mm	2300 mm	2280 kg	
NAS-1276	12	fix	76 cm	9322 mm			9322 mm			2640 kg	
NAS-1670	16	fix	70 cm	11440 mm			11440 mm	Munkapozícióban		3790 kg	
NAS-1676	16	fix	76 cm	12370 mm			12370 mm	Munkapozícióban		4000 kg	
NAS-670 Z	6	fix	70 cm	4450 mm			2400 mm	1500 mm	4450 mm	Munkapozícióban	1620 kg
NAS-676 Z	6	fix	76 cm	4760 mm					4760 mm		1810 kg
NAS-870 Z	8	fix	70 cm	5850 mm					5850 mm		2030 kg
NAS-876 Z	8	fix	76 cm	6284 mm					6284 mm		2130 kg
PSM-670	6	fix	70 cm	4440 mm	2400 mm	1800 mm	4440 mm	Munkapozícióban	2100 kg		
PSM-670 CS	6	csukható	70 cm	4440 mm			4440 mm		2650 kg		
PSM-676	6	fix	76 cm	4750 mm			4750 mm		2200 kg		
PSM-676 CS	6	csukható	76 cm	4750 mm			4750 mm		2750 kg		
PSM-870	8	fix	70 cm	5840 mm			5840 mm		2830 kg		
PSM-870 CS	8	csukható	70 cm	5840 mm			5840 mm		3320 kg		
PSM-876	8	fix	76 cm	6274 mm			6274 mm		2930 kg		
PSM-876 CS	8	csukható	76 cm	6274 mm			6274 mm		3540 kg		
PSM-1270	12	fix	70 cm	8640 mm			8640 mm		4200 kg		
PSM-1276	12	fix	76 cm	9322 mm			9322 mm		4390 kg		

A táblázatban szereplő kialakításútól eltérő adapterekről érdeklődjön a gyártónál.

08. EGYÉB TERMÉKEK

OptiRak-150/M SZEMESTERMÉNY-FELSZEDŐ ÉS -RAKODÓ GÉP

Az OptiRak-150/M típusú szemestermény-felszedő és rakodó gép optimális választás a nagy teljesítményű termény rakodáshoz. A gép szabványos hárompont-függesztéssel csatlakoztatható a traktorra. Meghajtása nyomatékhatárolós kardántengellyel történik.

A traktorral a gép a telepen belül mozgatható, így könnyen és gyorsan lehet átállni egyik rakodási helyről a másikra. A megfelelő iránytartást a traktor oldalához csatlakozó, állítható hosszúságú irányítókar végzi.

A gép rakodógarattal és anélkül egyaránt üzemeltethető.

A garat nélküli változat alkalmas sík területen tárolt szemestermény felszedésére, annak szállítójárműre történő rakodására, valamint szellőztető átrakodására.

A rakodógarattal szerelt változat alkalmas a szemestermény szállító járműről történő közvetlen vagonba, silóba vagy emeletes tárolóba való rakodására.



OptiTrans ADAPTERSZÁLLÍTÓ KOCSI

Alkalmas az Optigép Kft. által gyártott valamennyi adaptertípus, valamint a legtöbb vágóasztal és betakarító adapter közúton történő szállítására.

A tartók széles mérettartományban állíthatók. Megfelelő beállításuk különböző típusú kombájnadapterek szállítását teszi lehetővé.

A hordfelület oldalirányban billenthető (0–20°), így bármelyik típusú adapternél beállítható az optimális szállítási helyzet. A szállító kocsi a kombájn vagy traktor vonóról egyszerűen lekapcsolható.

A kocsin lévő adapter a kombájnnal könnyen megközelíthető, és a ferdefelhordóval akadálymentesen levehető.



09. ALKATRÉSZ, SZERVIZ, GARANCIA INFORMÁCIÓK

Termékeink garanciális javítását Magyarországon teljes mértékben magunk látjuk el. Külföldi értékesítés esetén a szerviztevékenységet és az alkatrészellátást a viszonteladóink végzik el. Alkatrészellátásunk folyamatos, rugalmas. A minőség és a megbízhatóság mellett kiemelten fontosnak tartjuk a vállalt határidők pontos betartását. Az alkatrészek bármikor átvehetők, vagy megrendelhető a szállításuk a telephelyünkről vagy a viszonteladóinknál.

Nagy erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az ügyfél kerüljön a középpontba. Ön biztos lehet benne, hogy az Optigép és értékesítő hálózata szükség esetén gyorsan cselekedni fog.

A garancia, melyet a viszonteladójánál való bejelentéssel érvényesíthet, a kopóalkatrészek kivételével a gép minden egységére kiterjed.

- ☑ **24 órás szerviz**
- ☑ **Napi 24 órás elérhetőség**
- ☑ **Átfogó szaktanácsadás szakembereinktől**
- ☑ **Személyes ügyféltanácsadás**
- ☑ **Eredeti alkatrészek, melyek mindig azonnal hozzáférhetők.**
- ☑ **Helyszíni szerviz**
- ☑ **Kereskedők részére szakmai oktatás**



Optigép Gépgyártó és Kereskedelmi Kft.

🏠 **5630 Békés, Vésztői út 1/1.**

📍 **46°47'23.9"N 21°09'11.7"E**

✉ **optigep@optigep.hu**

📞 **+36 66 411 833**

🌐 **www.optigep.hu**





**LÁTOGASSA MEG
WEBOLDALUNKAT**

WWW.OPTIGEP.HU

